

mini DUO



Beidseitige Fahrradreinigung in einem Durchgang.

Reinigungsvorgang

Das Fahrrad wird manuell durch die Maschine geschoben. Dadurch können Dauer und Intensität der Wäsche dem Verschmutzungsgrad angepasst und ein hoher Reinigungsgrad erreicht werden.

Editionen

Black & White



Black

ECO-Modus

Im **ECO-Modus benötigt die cycleWASH mini DUO keinen festen Wasseranschluss** und lässt sich vor Ort mit einigen Eimern Wasser befüllen und bei Bedarf nachfüllen. Durch den **geschlossenen Wasserkreislauf** mit Wasserzyklon & Filtersystem wird das Wasser ständig umgewälzt und gereinigt. Diese Ausführung ist insbesondere für häufigere Standortwechsel und Events die richtige Wahl, da Sie **von der örtlichen Wasserinstallation unabhängig** ist.

HYBRID-Modus

Im **HYBRID-Modus** verfügt die Anlage über einen festen Frischwasseranschluss und ist besonders für eine **hohe Auslastung mit zahlreichen aufeinanderfolgenden Wäschen** geeignet. Durch die **automatische Reinigungsmittel-Dosierung** ist ein dauerhaft gleichbleibendes Reinigungsergebnis gewährleistet. Der Wasserverbrauch ist wesentlich geringer als ein Hochdruckreiniger ca. 4l / min.

Highlights

- **optimiertes Design** mit Höhenverstellung für Rad-Dreh-Einheit
- **unterstützt sowohl den HYBRID-Modus als auch den ECO-Modus**
- **600 W SMART-Ultraschall Reinigung** der Reifen sowie für hochwertige Carbonfelgen
- **3-fach gelagerte Pendelwaschbürsten**
- **auswaschbarer Filter** für die gesamte Lebensdauer der Maschine
- **elektronische Drehmomentbegrenzung** für Bürstenrotation und Bürstenbewegungen
- **optimierte antirutsch Raddrehinheit** mit V-Belt Rippen-Riemen
- **zahlreiche Software- und Elektronik-Upgrades**

Erprobte & bewährte Ausstattung

- **kompakte & mobile halbautomatische Fahrradwaschanlage** für die Werkstatt oder Veranstaltungen
- **patentierte Technologie**, Dekra geprüft und CE Konform
- **Fahrradwäsche von beiden Seiten in nur einem Durchgang** durch zwei bewegliche und gegenläufig-rotierende Bürsten
- **umweltfreundliche und gründliche Fahrradreinigung in 2–5 Minuten**
- **minimaler Wasserverbrauch** durch geschlossenen Wasserkreislauf mit Impellerpumpe
- **sanfte EASYClick Waschbürsten** zur schonenden Reinigung von beiden Seiten
- **justierbare Düsen** für optimalen Wirkungsgrad
- **Kunststoff-Abwassersammelrampen** aus HDPE
- **Spritzschutzbürsten** aus PE oben und seitlich
- **hochwertige Materialien**
- **Rollen** für einfachen Transport




Technische Daten

Stromanschluss	230 V, 1 Phase 16A (Leistungsspitze 1,7 kW)
Schaltschrank	IP54 Staub- und Spritzwassergeschützt nach VDE und CE-Norm mit steckerfertiger Installation
Gewicht	215 – 240 kg (je nach Ausstattung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1435 x 1030 x 1220 mm (ohne Rampen) 3340 x 1030 x 1220 mm (mit Rampen)

Optional erhältlich

- A SMART-Ultraschall Reinigung** für Reifen sowie für hochwertige Carbonfelgen mit Höhenverstellung für die Raddrehinheit
- B Bargeldloses Bezahlungssystem** zum **Betrieb der Anlage als SB-Station** (Apple Pay, Google Pay, NFC, Credit Card oder via Mobile App)
- C cycleWASH UNO Clean & Dry Gun** für intensive Vorreinigung & Trocknung
- D mobiler cycleWASH Kompressor** (extern)
Für Vorreinigung und Lufttrocknung
- E Wasserzyklon**

mini DUO

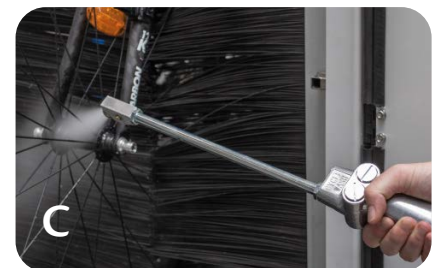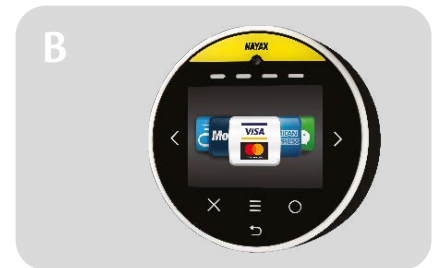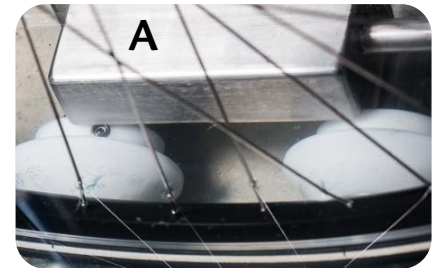

Weitere Infos und alle Ausstattungsdetails finden Sie auf unserer Website unter [cyclewash.de/mini](https://www.cyclewash.de/mini)
Änderungen vorbehalten.