

Go



Die kompakteste Fahrradwaschanlage!

Reinigungsvorgang

Das Fahrrad wird manuell durch die Maschine geschoben. Dadurch können Dauer und Intensität der Wäsche dem Verschmutzungsgrad angepasst und ein hoher Reinigungsgrad erreicht werden.



ECO-Modus

Im **ECO-Modus benötigt die cycleWASH Go keinen festen Wasseranschluss** und lässt sich vor Ort mit einigen Eimern Wasser befüllen und bei Bedarf nachfüllen. Durch den **geschlossenen Wasserkreislauf** wird das Wasser ständig umgewälzt und aufbereitet. Diese Betriebsart ist insbesondere für häufigere Standortwechsel und Events die richtige Wahl, da Sie **von der örtlichen Wasserinstallation unabhängig** ist.

PREMIUM-Modus

Im **PREMIUM-Modus** verfügt die Anlage über einen festen Frischwasser-Anschluss und ist besonders für eine **hohe Auslastung mit zahlreichen aufeinanderfolgenden Wäschen** geeignet. Durch die **automatische Reinigungsmittel-Dosierung** ist ein dauerhaft gleichbleibendes Reinigungsergebnis gewährleistet. Der Wasserverbrauch ist vergleichbar zu dem eines Hochdruckreinigers.

Highlights

- **ultrakompaktes Design**
- **unterstützt sowohl den PREMIUM-Modus als auch den ECO-Modus**
- **gelagerte Pendelwaschbürsten**
- **elektronische Drehmomentbegrenzung** für Bürstenrotation und Bürstenbewegungen
- **Rad-Dreh-Einheit mit gefederte Bürsten** zur Reinigung von Reifen und Felgen

Go

Erprobte & bewährte Ausstattung



- **ultrakompakte & mobile halbautomatische Fahrradwaschanlage**
- **patentierte Technologie**, Dekra geprüft und CE Konform
- **Fahrradwäsche von beiden Seiten in nur einem Durchgang** durch zwei bewegliche und gegenläufig-rotierende Bürsten
- **umweltfreundliche und gründliche Fahrradreinigung in 2–5 Minuten**
- **minimaler Wasserverbrauch** durch geschlossenen Wasserkreislauf mit Impellerpumpe
- **sanfte EASYClick Waschbürsten** zur schonenden Reinigung von beiden Seiten
- **justierbare Düsen** für optimalen Wirkungsgrad
- **Kunststoff-Abwassersammelrampen** aus HDPE
- **Spritzschutzbürsten** aus PE oben und seitlich
- **hochwertige Materialien**
- **Rollen** für einfachen Transport

Technische Daten

Stromanschluss	230 V, 1 Phase 16A (Leistungsspitze 3,6 kW)
Schaltschrank	IP54 Staub- und Spritzwassergeschützt nach VDE und CE-Norm mit steckerfertiger Installation
Gewicht	140 – 180 kg (je nach Ausstattung)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1100 x 1150 x 1200 mm (ohne Rampen) 3100 x 1150 x 1200 mm (mit Rampen)

Optional erhältlich

- A Integrierter Hochleistungs-Schaufelkompressor** (2,2 kW) für die Vorreinigung und Lufttrocknung
- B kontaktloses Bezahlungssystem** zum **Betrieb der Anlage als SB-Station** (Apple Pay, Google Pay, Visa, Master, Giro, EC)
- C cycleWASH Clean & Dry Gun** für intensive Vorreinigung & Trocknung
- D mobiler cycleWASH Kompressor** (extern)
Für Vorreinigung und Lufttrocknung
- E Spannungsversorgung über Solarstrom** (Wechselrichter, Ladegerät Lithiumbatterien extern)
- F Fernüberwachung der Maschine**
- G Voll-Edelstahl Ausführung** (Platinum)

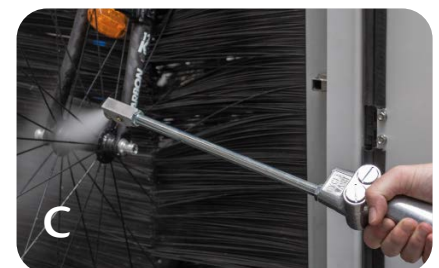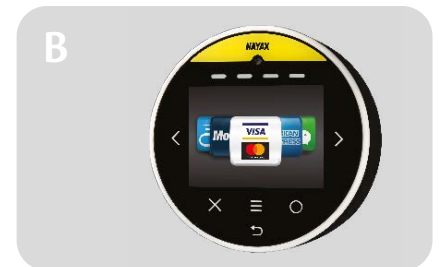

Weitere Infos und alle Ausstattungsdetails finden Sie auf unserer Website unter [cyclewash.de/go](https://www.cyclewash.de/go)
Änderungen vorbehalten.